

圆筒筛


适用范围

圆筒筛主要用在如强磁机等对入矿粒度有要求的设备。入矿前的隔渣工序，也可广泛用于冶金、矿山、化工磨料等行业中小粒度浆料的粒度分级。



技术特点

- ◆ 结构简单，故障率低。
- ◆ 操作简单，维护方便。
- ◆ 无冲击、振动小、噪音小、使用寿命长。
- ◆ 筛网更换方便，可通过更换筛网调节分级粒度。

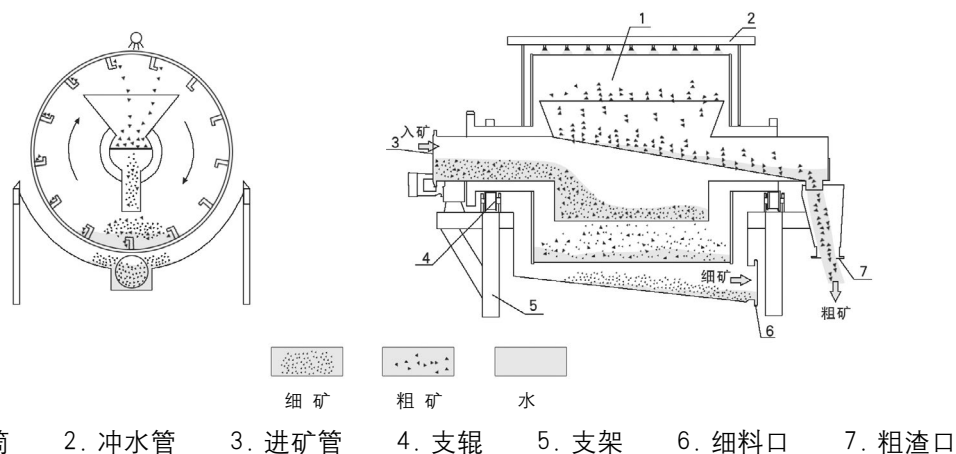

主要技术参数

型号规格	筛筒尺寸 (筒径 × 筒长) mm	筛筒转速 r/mm	干矿处理能量 t/h	矿浆处理能力 m ³ /h	电机功率 kW	重量 kg	外形尺寸(长 × 宽 × 高) mm
YTS-810	φ 800 × 1000	6	10 ~ 15	20 ~ 80	1.5	1300	2400 × 1300 × 1500
YTS-1210	φ 1200 × 1000	5	30 ~ 60	100 ~ 300	1.5	2200	2774 × 1556 × 1640
YTS-1415	φ 1400 × 1500	4	50 ~ 75	180 ~ 400	2.2	3600	3779 × 1810 × 1990
YTS-2019	φ 2000 × 1900	3	100 ~ 150	280 ~ 500	5.5	8200	4778 × 2315 × 3090
YTS-2529	φ 2500 × 2900	2.5	150 ~ 280	500 ~ 800	7.5	11800	5853 × 3070 × 3862

(仅供参考)